

Serie híbrida VISTA® H3

Módulo de adquisición para protocolos inalámbricos


VISTAHTKVRWL

El módulo VISTAHTKVRWL permite al sistema híbrido VISTA® agregar o tomar control de sistemas con sensores inalámbricos 5800 ya instalados, ahorrando elevados costos de instalación y materiales. El módulo también brinda la flexibilidad de tomar control de sensores inalámbricos de la competencia como 2GIG, Qolysys, Napco y Bosch, de manera que nunca pierda una oportunidad de tomar el control.


El módulo encaja directamente en una de las ranuras de expansión de la serie VISTA® ubicadas dentro del gabinete de control, lo que facilita su incorporación y ahorra un valioso tiempo de instalación. Incluye dos antenas que se conectan fácilmente a la tarjeta del módulo de adquisición, lo que ayuda a optimizar el alcance inalámbrico.

Especificaciones

- Se instala directamente en una de las ranuras de expansión del panel de control de la serie VISTA®.
- Incluye dos antenas Diversity para optimizar el alcance.
- Toma el control:
 - 5800 (345 MHz), 2GIG (345 MHz)
 - Interlogix/Quolsys (319,5 MHz)
 - Bosch (433,42 MHz), DSC (433,92 MHz).
- Regulación de fuente de alimentación incorporada: se alimenta desde el panel de control VISTA®3 y cuenta con respaldo de batería en caso de pérdida de corriente alterna (CA) en el panel.
- Temperatura de funcionamiento: 32°F a 122°F/0°C a 50°C (cumplimiento de normativas 32°F a 120°F/0°C a 39°C)
- Humedad de funcionamiento: 95% máx. (cumplimiento de normativas 93% máx) sin condensación
- Dimensiones físicas: Longitud = 2,8" (71mm), Ancho = 1,2" (30mm)
- Certificaciones FCC, ETL para 1023 y 1610
- Certificaciones CETL para ULC C1023
- Países/regiones autorizadas: EE.UU., Canadá, América Latina

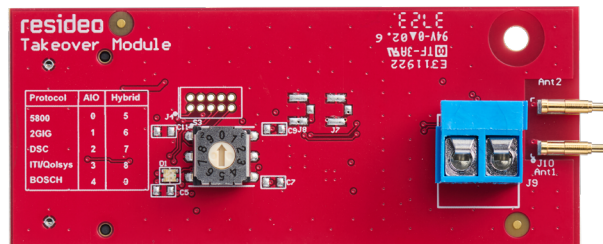

Frente

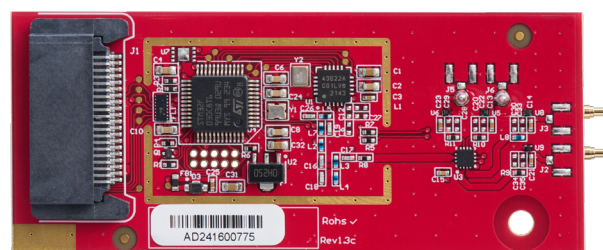

Posterior

Información para pedidos

de pieza

VISTAHTKVRWL

resideo

Resideo Technologies, Inc.
16100 N 71st Street, Suite 550
Scottsdale, Arizona 85254
Office: 480.573.5340

Para obtener más información:
resideo-latam.com

VISTAHTKVRWL_DS | CM | 10/25
© 2025 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados