

Serie híbrida VISTA® H3

Teclado vertical cableado alfanumérico de 2 líneas

VISTAHPKP

El teclado vertical cableado VISTAHPKP tiene una pantalla alfanumérica de 2 líneas iluminada personalizada, que permite que las descripciones de zonas se personalicen, brindándoles a los usuarios finales la información adicional requerida durante una emergencia. La pantalla de gran tamaño, las teclas de función iluminadas y los pitidos audibles facilitan la lectura y la comprensión desde cualquier lugar de la sala. Las teclas de emergencia específicas facilitan el armado y el desarmado del sistema, así como el rápido pedido de ayuda en situaciones de emergencia.


El diseño delgado en orientación vertical ofrece flexibilidad para la instalación en lugares reducidos, y su estilo blanco con contornos se integra fácilmente con cualquier tipo de decoración. VISTAHPKP coincide con el diseño, las características y la funcionalidad del teclado vertical inalámbrico PROSIXLCDKP, lo que es ideal cuando se instalan ambos en la misma ubicación.

Especificaciones

- Se pueden agregar hasta 8 teclados cableados al sistema VISTA H
- LED: LED individuales para energía, estado y problemas
- Teclas específicas de armado rápido para armar en ausencia, en presencia y de noche
- Teclas específicas de pánico para situaciones de pánico, incendio, asistencia médica y policía (requiere presionar 2 botones para reducir las falsas alarmas)
- Se puede ajustar el brillo de la luz de fondo de la pantalla
- La sonda inalámbrica exterior es piezoeléctrica
- Voltaje eléctrico: 12 V CC (limitación de energía)
- Corriente eléctrica: 70 mA (20 mA cuando el panel está en modo de reposo y la luz de fondo apagada, la luz LED de armado encendida, y la sonda inalámbrica exterior activada)
- Temperatura de operación: 32°F a 122°F (0°C a 50°C)
- Humedad de operación: 0% – 95% de humedad relativa
- Dimensiones: 6,01" ancho X 3,83" alto X 1,22" profundidad
- Protección contra la manipulación incorporada desde la pared
- El módulo se supervisa por el corte de conductores, y se generará una señal de alarma



FUNCIONES DE TECLAS	
1	Pantalla LCD alfanumérica de 2 líneas
2	Luz LED de energía
3	Luz LED de estado
4	Tecla de desarmado
5	Máximo de armado (sin demora en la entrada)
6	Armado instantáneo (sin demora en la entrada)
7	Estado de desplazamiento
8	Pánico
9	Incendio
10	Luz LED de problemas
11	Teclas de armado rápido (a distancia, en presencia y armado de noche)
12	Armado a distancia
13	Armado en presencia
14	Pruebas del sistema
15	Sensores de derivación
16	Modo de dispositivo sonoro
17	Opción de armado rápido (#+2 = a distancia)
18	Médico
19	Policía

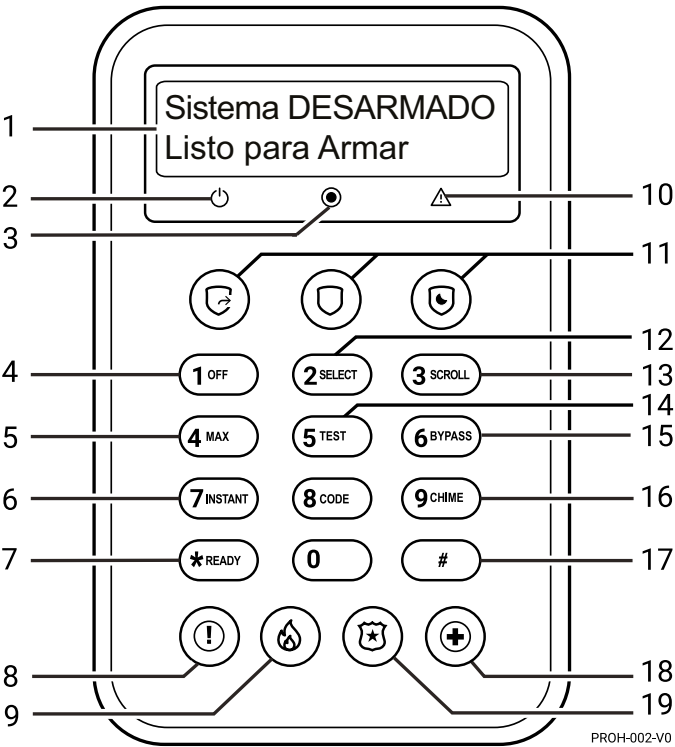

Limitaciones de cableado de iBus					
Calibre del cable (AWG)	Corriente total de todos los dispositivos conectados a un único tendido de cables				
	50 mA o menos	100 mA	300 mA	500 mA	600 mA
#22	700 pies	350 pies	120 pies	70 pies	60 pies
#20	1200 pies	600 pies	200 pies	120 pies	100 pies
#18	1900 pies	950 pies	320 pies	190 pies	160 pies
#16	3000 pies	1500 pies	500 pies	300 pies	260 pies

Información para pedidos

# de pieza	DESCRIPCIÓN
VISTAHPKP	Teclado cableado con pantalla alfanumérica personalizada de 2 líneas - Inglés

resideo

Resideo Technologies, Inc.
2 Corporate Center Drive, Suite 100
P.O. Box 9040 Melville, NY 11747
1-800-645-7492

Para obtener más información
resideo-latam.com

VISTAHPKP/DS | CM | 10/25
© 2024 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados