



# Módulo Capturador de Salida Telefónica

## PRODCM


El PRODCM de Resideo es un Módulo Capturador de Salida Telefónica opcional para paneles de control que envían señales de alarma de Contact ID a través del marcador del panel de control.

El PRODCM se utiliza para paneles de control que no soportan la comunicación de datos Resideo ECP, enviando señales de alarma Contact ID a través del marcador TELCO del panel de control. El Módulo Capturador de Salida Telefónica reemplaza la línea telefónica y simula el servicio telefónico en el panel de control. Luego, las alarmas se envían a AlarmNet® para enrutarlas a la central de monitoreo.

El Módulo Capturador de Salida Telefónica solo soporta comunicaciones unidireccionales, desde el panel de control hasta la estación central. Para los paneles de control que soportan comunicaciones de voz bidireccionales, altavoces, buscapersonas, sígueme, etc., estas funciones ya no estarán disponibles. El panel de control debe programarse para comunicaciones unidireccionales únicamente.

### Los comunicadores compatibles incluyen:

- LTEM-PV
- LTEM-PA

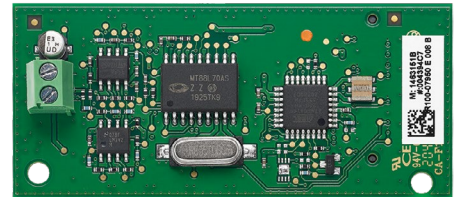

PRODCM

## ESPECIFICACIONES

### COMPATIBILIDAD

LTEM-PA  
LTEM-PV

### VOLTAJE DE ENTRADA

3,8V 130mA (LTEM-PA/LTEM-PV)

### CORRIENTE

120mA (LTEM-PA/LTEM-PV)

### DIMENSIONES

2,6" (67mm) L x 1,2" (30mm) W

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

32° F a 158° F  
(0° C a 70° C)

### HUMEDAD RELATIVA

0% a 95% sin condensación

## PEDIDOS

PRODCM

Módulo Capturador de Salida Telefónica



Para más información  
resideo-latam.com

Resideo Technologies, Inc.  
8400 N.W. 33rd Street, Suite #404  
Doral, FL 33122  
1-800-645-7492

L/PRODCMD/D | 11/21  
© 2021 Resideo Technologies, Inc.  
Todos los derechos reservados. Estos productos son fabricados por Resideo Technologies, Inc. y sus filiales.